

オンライン警告灯

警子ちゃん3Gシリーズ DN-1300SE USB接続タイプ

警子ちゃん3G保守サポート

壊れてるかな?すぐ直るかな?にお応えて保守サポートバックをご用意しました。

1年ごとの更新と5年まとめたの2タイプ。プロジェクトに合わせてお選びください。

注:保守契約締結可能期間はご購入後2年以内となります。詳細はWebでご確認ください。



DN-1300SEの特長

■移行も簡単、機能は強化

警子ちゃんUSBシリーズとのコマンド機能動作の互換性を確保。UX-111、UX-112、UX-113からの移行も簡単。また一台のPCやサーバから複数のDN-1300SEを接続し制御可能に。

■多様な設置環境に対応

1台のPCが複数のリアルタイム・アプリケーションを監視するようなトレーダ卓。複数のサービスを提供するグループサーバの各サービス監視。生産検査ラインの合否表示等、色々なシーンで利用可能。

■選択できるランプバラエティ

注意・警告のステータス表示も変化しています。同じ注意でも、ステータスと遷移の組合せが必要に。互換性を重視して3灯、遷移を加えて5灯。これにDN-1300SEはシンプルな1灯を標準でご提供。

■一体感のあるデザイン

環境に合わせた色配置。存在を明らかにするダークグレーボディーに色付きレンズ。環境にとけ込む、ライトグレーボディーに透明レンズ。しかも組合せ自由。

■既存アプリケーションとの簡単連携

アプリケーションや常駐ソフトから、コマンド実行させるだけで複数のDN-1300SEを自在に制御可能。電子メールソフトの仕分け機能とも連携できます。


■お求めやすい価格

まずご利用のアイデアありき。それに合わせられる警子ちゃん3Gの製品コンセプトと導入しやすい価格。きっとご満足いただける製品です。

警子ちゃん3G DN-1300SE USBタイプ — 機能と仕様

DN-1300SE

グレード	ランプ	レンズ	ボディ
GL LAN接続用 	5L 5灯モデル 	C 色付きレンズ 	B ダークグレー 
SE USB接続用 	3L 3灯モデル 	S 透明レンズ 	W ライトグレー 
BZ 接点信号入力用 	1G/1R 1灯モデル 		

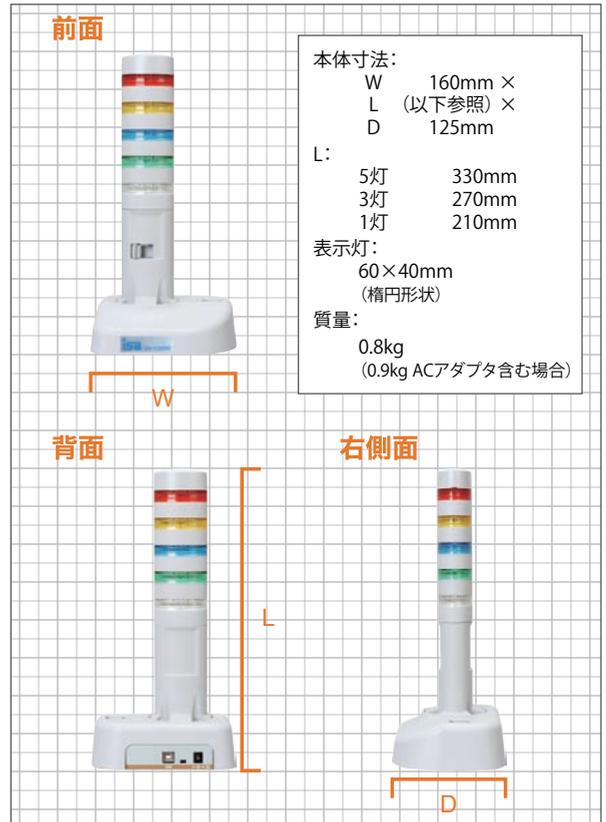

本体仕様

グレード	DN-1300SE-XXXX
ランプ発光色	5灯(赤、黄、青、緑、白) 3灯(赤、黄、緑)、1灯(赤、または緑)
ランプ点灯	点灯・点滅(約30回/分)・高速点滅(約60回/分)
ブザー	連続音(Pー、Pー、Pー、…)・断続音(PPPP…) 3.3kHz/70~90dB
制御方式	文字列による制御
対象OS	Microsoft 2000 / XP / Vista / 7 (各日本語32bit版)、UNIX、Linux
USB	2.0/1.1
アラーム解除ボタン	有り(ランプとブザー)/電源ランプを兼ねる
使用環境条件	温度: 0~45℃ 湿度: 20%~85%RH (結露なきこと) 標高: 3,000m以下
電源供給	USBバスパワー*1または、専用ACアダプタ(標準付属品)
定格電圧	5VDC(USB)/24VDC(本体)/100-240VAC(ACアダプタ)

本体機能

警告灯制御方式	アサインされたCOMポートに直接、あるいは付属の制御コマンドを実行して制御	
制御文字体系	文字列(ASCIIコード)により制御を行う	
制御体系*2	警告制御 (Out/In)	一度に複数のランプやブザーを制御する。現在の値を返す ACOP [(d1) (d2) (d3) (d4)*3 (d5) (d6) (d7) (d8)] d1…ランプ(赤)、d2…ランプ(黄)、d3…ランプ(緑)、 d4…ブザー(連続音)、d5…ブザー(断続音)、 d6…ランプ(青)、d7…ランプ(白)、d8…必ず"0" 値…3:点滅(高速)、2:点滅(普通)、1:点灯(またはON)、 X:前値継続、0:消灯(またはOFF) 例: "ACOP 21001X30" 解説: 赤:点滅(普通)、黄:点灯、緑:消灯、ブザー(連続音):オフ、 ブザー(断続音):オン、青:前と同じ、白:点滅(高速)
	警告強制解除 (Out)	全ランプとブザーを強制的に止める ALOF
	出力ポート切替え (Out/In)	サーバ等に複数接続し制御する場合、出力先を切替える SCOM [1~256]またはSCOM [COM1~COM256]
	ユニットID (In)	指定した機器固有情報を返す UTID
	その他	ソフト更新 (In): UPDT、バージョン情報 (In): VERN

*1 USB規格では最大容量が500mA。ランプを複数同時点灯させたりブザーを同時に鳴らすと最大容量を超える場合があります。この場合、ACアダプタをご利用ください。

*2 掲載しているコマンドは一部です。

*3 (d1)から(d4)のみの指定で1灯と3灯のみを旧機種と同等に制御できます。

詳しくは <http://www.警子ちゃん.com/>

※ OS名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。

※ 外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書(マニュアル等)をよくお読みの上、正しくお使いください。



● 開発・製造元



株式会社 アイエスエイ

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16 新宿 6丁目ビル

TEL 03-3208-1563

FAX 03-3208-1335

URL www.isa-j.co.jp

MAIL info@isa-j.co.jp

● 販売・お問い合わせ先