スピーカ内蔵ネットワーク警告灯

警子(けいこ)ちゃん4GX <1灯3色モデル> mini

DN-1500GX LAN対応監視･警告プラットフォーム



ハイパフォーマンスで
ロープライス!



『しゃべる警子ちゃん』に コンパクトな 1灯3色モデルが新登場!

DN-1000S 警子ちゃんミニ 後継機登場！

人気シリーズ1灯3色LED灯モデル
『警子ちゃんミニ(DN-1000S)』の後継機がついに新登場!
価格もサイズもお手頃、しかも監視機能付き仕様です。

DN-1500GXmini の特長

■ 警子ちゃんミニ　後継機、ついに登場

機能は「警子ちゃん4GXシリーズ」そのまま。音声再生スピーカ搭載モデルですので、1台でわかりやすくお知らせします。
「もっと小さく」の声を反映し、警子ちゃんミニよりもさらに低く、よりコンパクトになりました。

■ あらゆる環境に柔軟に対応

新旧織り交ぜてのネットワーク環境。「ギガビットイーサを標準搭載」「広範囲な通信帯域に対応」。さらに、「無線LANもオプション対応可能」ですので、コンパクトながら、機能が充実した警子ちゃんです。有線LANと無線LANの相互監視も可能です。

■ グローバル、クラウド環境対応機能の強化

IPv4とIPv6のデュアルスタックをサポートする警子ちゃん。企業内システムでも、クラウド環境が進み、社内外サービスを統合利用するケースが増加しています。運用監視SNMPv1/v2c/v3 もサポートしていますので、SNMPトラップ監視も高速応答できます。

■ 多機能な監視設定、サクサク反応

警子ちゃん4Gシリーズからの監視設定画面の全面リニューアルは、大変好評です。ARMコア1.2GHz MPUを搭載し、高速処理を実現しています。設定画面も快適に動作することは当然のこと、使いやすさと高機能を両立し、高度な監視･警告プラットフォームをより省電力で実現できます。

■しゃべってお知らせ　警子ちゃん

場所を問わずご利用いただける、音声ファイル再生機能「しゃべる警子ちゃん」が、大変好評です。「いくつかの監視アラートが重なった場合、ランプやブザーのみだと混在してわかりにくい。」といったお悩みも、音声再生でよりわかりやすくお伝えすることで解決。
音量はボリュームで最小0～最大約88dBまで無段階で調整可能。また、オーディオライン出力端子を併用し、他の拡声器と接続することで、より多くの人たちにメッセージを伝えることもできます。

■ 1灯で、多機能

自己監視の1つとして、温度センサーが内蔵されています。
設定された本体温度の閾値に達すると、異常温度として上位監視システムにトラップを送信します。また、電源異常なしでリブートした際にも、警子ちゃん自らトラップを送出します。1灯タイプでも、様々な監視(例:Ping監視するなど)のお手伝いをさせていただきます。

■ 警子ちゃんミニで使用の制御コマンドも上位互換

1灯タイプとなった本機警子ちゃんも、定評あるIDEC社製表示灯を踏襲。1灯で、3色(赤･黄･緑)が点灯します。
制御方法は簡単。他社の運用監視ソフトウェアとも連携でき、警子ちゃんミニ(DN-1000S)で使用されていたコマンドも上位互換でそのままご使用いただけます。さらに、音声ファイル再生制御も加わり、「ランプと音声」など各々を組み合わせて制御できます。

警子ちゃん4GXmini DN-1500GX LAN対応監視・警告プラットフォーム 機能と仕様

DN-1500GX-N 1 L S ◆

警子ちゃん4GX 保守サポート

ご購入後、お客様に安心して長期にご利用いただくための保守サービス(5年パック/単年)をご用意しております。特に5年パック保守は、単年契約を繰り返す手間が省けるうえに費用もお得です。

■安心の先出しセンドバック(交換)修理保守サービス

万が一、警子ちゃん製品が故障した場合、修理完了まで代替機の貸与を行います。代替機は修理完了後本体が戻るまでご利用いただけます。

型式【5年】HDN1500-K5
【単年】HDN1500-K1



・・・詳しくはWEBへ・・・

ランプ

1L 1灯モデル



レンズ

S 透明レンズ
※発光色は1灯 3色
(赤・黄・緑)



ボディ

B ダークグレー



W ライトグレー



オプション

DN-1500GL-WK
無線LANキット



Wi-Fi準拠, 2.4GHz

DN-15VM-V1
音声メッセージPart1



その他、
・5灯モデル
・3灯モデル



ご用意ございます。
お問い合せください。

AS-10
拡張アンプスピーカ



DN-1300WM
壁面取付キット




SP-IRSH-WP1
ISA Remoteshell for Win



※ リモートシェルコマンドを標準で実装していないOS上で使用可能になります。

本体寸法:W160mm×D125mm×L143mm
表示灯:60×40mm(楕円形状)
質　量:0.5kg(ACアダプタ含まず)

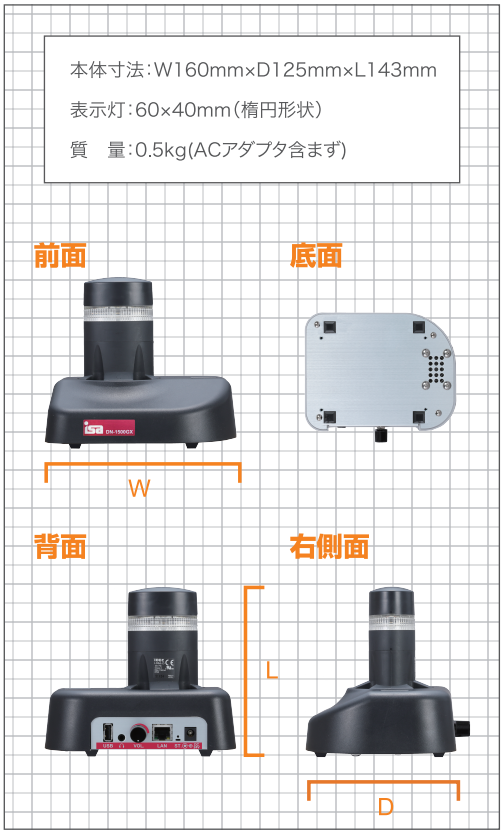

本体仕様

グレード	DN-1500GX-N1LS◆ 記号の意味　1L:ランプ灯数　S:レンズ色　◆:ボディ色(W/B)
ランプ発光色	1灯 3色(赤、黄、緑)　高輝度LED
ランプ点灯	点灯、点滅(約30回/分)、高速点滅(約60回/分)
ブザー	断続音(P-、P-、P-、…約35回/分)、連続音(PPPP…、約700回/分)、3.3kHz内蔵スピーカ(音量調整可能)とオーディオ端子(音量固定)から出力
MPU	ARMアーキテクチャ　32bit　1.2GHz
オーディオ出力	1.5W内蔵スピーカ出力(0-約88dB、背面のボリュームで音量を無段階調整可能)スピーカは本体底板取付1ch、3.5mmΦオーディオミニジャック出力(ステレオ、16Ω、46mW)
有線LAN	ギガビットイーサ(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴエーション)リンクステータスLED、ネットワーク速度LED付
無線LAN(オプション)	Wi-Fi準拠、IEEE802.11 b/g/nセキュリティ:Open System、WEP(64/128bit)、WPA/WPA-2-PSK(TKIP/AES)
USB	USB2.0(別売のWi-Fiモジュール専用)
セキュリティ	(暗号)AES、DES、3DES、(認証) SHA1、MD5
IPネットワーク	IPv4、IPv6およびデュアルスタック
サポートプロトコル	ARP、HTTP、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1 / v2c / v3)、TCP/IP、UDP
設定方式	Webブラウザを介して、手順に従い設定(詳細は取扱説明書に記載)
カレンダ/時計	コンデンサバックアップ(ボタン電池等は使用していません)
アラーム解除ボタン	有(前面の照光付き押しボタンスイッチ、ランプ・ブザーテストボタンを兼ねる)
使用環境条件	温度:0~45℃、湿度:20%~85%RH (結露しないこと) 海抜:3,000m以下
電源供給	専用ACアダプタ(標準付属):UL適合、PSE適合
定格電圧	24VDC(本体) / 100-240VAC(ACアダプタ)
消費電力	約8W(全灯(1灯3色)+スピーカ出力時) / 約4W(監視動作時)
環境規格等	VCCI Class A適合、RoHS指令適合、CE準拠

本体機能

監視	最大20ノード(IPv4、IPv6ノード、ホスト名合わせて)の死活監視 + 最大40トラップ監視
ノード監視方式	ICMP Echo Reply(ping)のポーリングによる(応答時間閾値指定可能)
SNMPトラップ監視	最大40トラップ specific-trap、generic-trap、文字列を含む最大5個までのvariable-bindingsによる判定(最大OID長256文字/文字列、記述文字にワイルドカード文字「*」を使用可能)
対応SNMP	SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3
音声ファイル	MP3形式、最大20ファイル登録可能(合計最大10Mバイト)
警報・通知	最大60のアクションを登録可能(監視項目とアクション項目は独立) (ノード監視:20アクション、トラップ監視:40アクション) 警告灯の色、点滅・点灯、およびブザーの断続・連続が指定された音声ファイルの再生(繰り返し回数指定可能)の組合せによる警報 最大5箇所へのE-mail送信(携帯電話含む)(SMTP、SMTPAuth)、送信先はアクション毎に選択可能 最大8箇所へのSNMPトラップ送信 異常時、復帰時に指定スクリプト(rsh、snmpsetなど)をIPアドレス、またはホスト名で実行
コマンドによる制御	rsh、snmpsetコマンド、TCPソケット通信による警告灯・ブザー・音声ファイルの制御可能(警告灯の色、点灯・点滅、ブザーの断続・連続音または音声ファイルの再生、およびその組合わせ指定)
設定情報バックアップ	本体の設定内容をバックアップ、およびリストアおよび編集可能
ソフトウェア	Web上よりファームウェアのアップデートが可能
NTPクライアント	登録したTime Server(NTPサーバ)との時刻同期可能 タイムゾーン設定可能
コマンド実行機能	異常時・回復時にrsh、snmpsetコマンド、TCPソケット通信による実行が可能
イベントログ	異常の発生、復帰などをタイムスタンプと共に記録 自動メール送信機能(イベントログを添付ファイルとしてメール送信) 停電・瞬断でも記録された内容は消えない

詳しくは ☛☛☛ http://www.警子ちゃん.com/

※ OS名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。
※ 外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の前に取扱説明書(マニュアル等)をよくお読みの上、正しくお使いください。

RoHS compliant

● 開発・製造元

株式会社 アイエスエイ
〒160-0022　東京都新宿区新宿 6-24-16　新宿 6 丁目ビル
TEL 03-3208-1563　FAX 03-3208-1335
URL www.isa-j.co.jp　MAIL info@isa-j.co.jp

● 販売・お問い合わせ先

1000(5) EHS180426