

ネットワーク警告灯

# 警子ちゃん3Gシリーズ

## DN-1300GL LAN接続タイプ

### 警子ちゃん3G保守サポート

壊れてるかな?すぐ直るかな?にお応えして保守サポートパックをご用意しました。

1年ごとの更新と5年まとめでの2タイプ。プロジェクトに合わせてお選びください。

注:保守契約締結可能期間はご購入後2年以内となります。詳細はWebでご確認ください。



注:DN-1300GLでの1灯モデルはカスタム品です

## DN-1300GLの特長

### ■移行も簡単、機能は強化

警子ちゃんII(DIO除く)、ミニとの上位互換性を確保。DN-1000RN-3LやDN-1000S-3Lからの移行も簡単。しかも、監視対象は倍に(当社比)。機能も強化しています。(注:互換性については事前にWebページでご確認ください)

### ■多様な設置環境に対応

ネットワークが行き届く環境は多岐にわたります。店頭、オフィス、工場、サーバールーム、データセンター等。設置環境にマッチするライトグレーとダークグレーをご用意。

### ■選択できるランプバラエティ

注意・警告のステータス表示も変化しています。同じ注意でも、ステータスと遷移の組合せが必要に。互換性を重視して3灯、遷移を加えて5灯。両灯、標準でご用意。

### ■一体感のあるデザイン

環境に合わせた色配置。存在を明らかにするダークグレーボディに色付きレンズ。環境にとけ込む、ライトグレーボディに透明レンズ。しかも組合せ自由。

### ■監視と上位連携を強化

仮想化による監視対象の増加。ネットワーク帯域が広がり高トラフィックが当たり前の環境に。監視対象を増やせ、多くの機器が集約する場所での利用が可能に。











### ■お求めやすい価格


まずご利用のアイデアありき。それに合わせられる警子ちゃん3Gの製品コンセプトと導入しやすい価格。きつとご満足いただける製品です。

# 警子ちゃん3G DN-1300GL LANタイプ — 機能と仕様

## DN-1300GL-●●●●●

●に省略記号を組み合わせて一つの製品番号になります。

グレード	ランプ	レンズ	ボディ
<b>GL</b> LAN接続用 	<b>5L</b> 5灯モデル 	<b>C</b> 色付きレンズ 	<b>B</b> ダークグレー 
<b>SE</b> USB接続用 	<b>3L</b> 3灯モデル 	<b>S</b> 透明レンズ 	<b>W</b> ライトグレー 
<b>BZ</b> 接点信号入力用 	<b>1G/1R</b> 1灯モデル (カスタム) 		

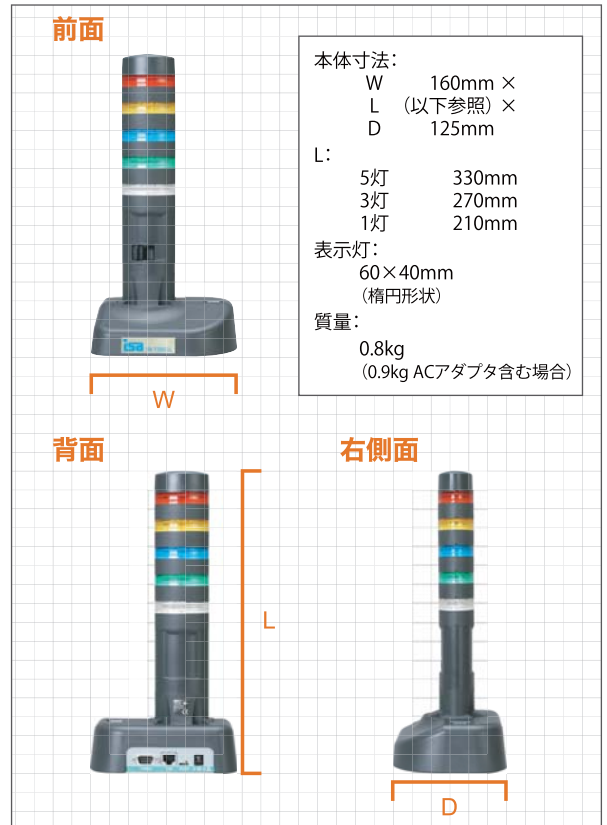

本体寸法:  
 W 160mm ×  
 L (以下参照) ×  
 D 125mm  
 L:  
 5灯 330mm  
 3灯 270mm  
 1灯 210mm  
 表示灯:  
 60×40mm  
 (楕円形状)  
 質量:  
 0.8kg  
 (0.9kg ACアダプタ含む場合)

### 本体仕様

グレード	DN-1300GL-XXXX
ランプ発光色	5灯(赤、黄、青、緑、白) 3灯(赤、黄、緑)
ランプ点灯	点灯・点滅(約30回/分)・高速点滅(約60回/分)
ブザー	連続音(Pー、Pー、Pー、…)、断続音(PPPP…) 3.3kHz/70~90dB
監視ノード	最大20ノード
監視方式	ICMP Echo Reply(ping)のポーリングによる
設定方式	Webブラウザによる
ソフトウェア	Web上よりファームウェア・アップデート可能
カレンダー/時計	バッテリーバックアップ
アラーム解除ボタン	有(ランプ・ブザーテストボタンを兼ねる)
使用環境条件	温度: 0~45°C 湿度: 20%~85%RH (結露なきこと) 標高: 3,000m以下
電源供給	専用ACアダプタ(標準付属品)
定格電圧	24VDC(本体) / 100 - 240VAC(ACアダプタ)

### 本体機能

ネットワーク監視	最大20ノード、ルータ越えの監視可能 監視対象IPアドレス自動検出機能 保守時など、監視の一時的停止可能 監視対象ごとの対応アクション指定が可能
SNMPトラップ監視	最大20ノードの監視可能 specific-trapの読み取り可能 generic-trapの読み取り可能 variable-bindingsの判定可能
警報・通知機能	警告灯の色、点灯・点滅、ブザー断続・連続音の組合せ指定 最大5箇所への電子メール送信(携帯電話含む) 最大5箇所への指定通知メッセージ(IP Messenger) 最大5箇所へのSNMPトラップ送信
コマンドによる制御	rsh、snmpsetコマンドによる警告灯・ブザーの制御可能 (警告灯の色、点灯・点滅、ブザーの断続・連続音、およびその組合せ指定)
設定情報バックアップ	本体の設定内容をアップロード、あるいはダウンロード可能
NTPクライアント	登録したTime Server(NTPサーバ)との時刻同期可能
コマンド実行機能	異常時・回復時にrshまたはsnmpsetコマンドの実行が可能
イベントログ	異常の発生、復帰などをタイムスタンプと共に記録 自動メール送信機能(イベントログを添付ファイルとしてメール送信) 停電・瞬断でも記録された内容は消えない

詳しくは   <http://www.警子ちゃん.com/>

※ OS名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。  
 ※ 外觀、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書(マニュアル等)をよくお読みの上、正しくお使いください。

● 開発・製造元



株式会社 アイエスエイ

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16 新宿 6丁目ビル

TEL 03-3208-1563

FAX 03-3208-1335

URL www.isa-j.co.jp

MAIL info@isa-j.co.jp

● 販売・お問い合わせ先