その他警告灯　－USB対応警告灯／接点入力対応警告灯－

Buzzer　IDEC LAMP

USB/接点入力接続タイプ

「USB接続で使用したい方」にオススメです

警子(けいこ)ちゃん 4UX / DN-1500UX

型式	DN-1500UX-●●■◆ (●●:ランプ灯数 ■:レンズカラー ◆:ボディカラー)
警報	ランプ、ブザー
ランプ/発光色	高輝度LED ・3灯(赤・黄・緑) ・1灯3色(赤・黄・緑および組合せ)※1
制御方式	文字列による制御
対応OS	(32bit) Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / Server2003 / Server2003 R2 / Server2008 (64bit) Windows Vista / 7 / 8 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 UNIX、Linux
電源	USBバスパワーまたは専用ACアダプタ
サイズ	(1灯3色)W160mm×D125mm×H143mm (3灯)W160mm×D125mm×H203mm
質量	(1灯3色)0.5kg・(3灯)0.8kg

※1:光の混合なので減色混合になります。　※その他詳細仕様は、別紙カタログをご参照ください。

HowTo

「緊急」「重要」メールを逃さない！
受信振り分け機能※で受信をお知らせ！

ランプ複数色やランプ・ブザーの組合せもできます

※ご使用のメールソフトによります。

接点信号入力タイプ

「接点入力信号のみで使用したい方」にオススメです

警子(けいこ)ちゃん 3G / DN-1300BZ

型式	DN-1300BZ-●●■◆ (●●:ランプ灯数 ■:レンズカラー ◆:ボディカラー)
警報	ランプ、ブザー
ランプ/発光色	高輝度LED ・5灯(赤・黄・青・緑・白) ・3灯(赤・黄・緑)
ブザー音切替	押しボタンスイッチ (電源ランプ兼ねる)
制御方式	端子台接続による回路の開閉
定格電源	赤、黄:25mA 青、緑:30mA 白:20mA ブザー:110mA max.
電源	AC/DC 24V(※ACアダプタは付属しません)
サイズ	(3灯)W160mm×D125mm×H270mm (5灯)W160mm×D125mm×H330mm
質量	0.8kg

※その他詳細仕様は、別紙カタログをご参照ください。

HowTo

各種センサーからの外部情報を
キャッチ＆警報動作ができます。



警子ちゃんラインナップ　監視・警告プラットフォーム ―――― 製品一覧

シリーズ名	警子ちゃん4GX	警子ちゃん4G+プラス	警子ちゃん4UX(USB/DI)	警子ちゃん3G(接点入力)	警子ちゃん4G+(回転灯)	
外観						
型式	DN-1500GX-N●●■◆	DN-1510GL-N3LC◆	DN-1500UX-●●■◆	DN-1300BZ-●●■◆	DN-1510GL-N1R	DN-1510GL-N3R
警報	音声/ランプ/ブザー	音声/ランプ/ブザー	ランプ/ブザー	ランプ/ブザー	音声/ランプ/ブザー	
ランプ	高輝度LED灯(1/3/5灯)	高輝度LED灯(3灯)	高輝度LED灯(1/3灯)	高輝度LED灯(3/5灯)	1灯(パワーLED)	3灯(パワーLED)
音声出力	スピーカ、オーディオ端子	スピーカ、オーディオ端子	–	–	スピーカ、オーディオ端子	
接続方法	有線LAN(無線LAN可)	有線LAN(無線LAN可)/接点入出力	USB/接点入力	接点入力	有線LAN	有線LAN
外部からの制御方法	コマンド(文字列)	コマンド(文字列)	コマンド(文字列)	端子間接続による回路の開閉	コマンド(文字列)	コマンド(文字列)
サイズ(mm)	W160xD125xH143/203/263	W150xD183xH215	W160xD125xH143/203	W160xD125xH270(3灯)	W150xD183xH249	W150xD183xH405
電源	ACアダプタ(標準付属品)		USBバスパワー　または 専用ACアダプタ(標準付属品)	外部 AC/DC 24V	ACアダプタ(標準付属品)	
消費電力	約10W(5灯)	約8W(3灯)	約8W(3灯)	約8W(5灯)	最大25W	最大25W

※無線LAN仕様は、「無線LANキット(別売)」をご購入いただくことで、ご利用可能になります。※各製品詳細仕様は、別紙ご参照ください。

詳しくは ☛☛☛ http://www.警子ちゃん.com/

※ OS 名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。
※ 外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。

⚠ 安全に関するご注意　ご使用の前に取扱説明書(マニュアル等)をよくお読みの上、正しくお使いください。

RoHS compliant

● 開発・製造元

株式会社 アイエスエイ
〒160-0022　東京都新宿区新宿 6-24-16　新宿 6 丁目ビル
TEL 03-3208-1563　FAX 03-3208-1335
URL www.isa-j.co.jp　MAIL info@isa-j.co.jp

● 販売・お問い合わせ先

1000(3) EHS171201

ネットワーク対応型監視警告灯

警子(けいこ)ちゃん 総合カタログ

監視・警告プラットフォーム

What is 警子(けいこ)ちゃん

1 監視機能

- Ping死活監視
- SNMPトラップ監視
- 外部警報入力信号(接点入力)監視



2 通知機能

- SNMPトラップ
- 音声メッセージ
- ランプ
- ブザー
- メール

3 遠隔制御機能

- rshコマンド
- SNMPsetコマンド
- TCP通信コマンド

4 外部製品との連携

- 監視ソフトウェアとの連携
- 外部警報装置へ接点信号出力



and more...

警告灯『警子(けいこ)ちゃん』All Lineup

～用途・シーンにあわせて、より最適な機種ご選択を～

最多バリエーションモデル　ーLED灯ー

Speaker OUT / IDEC LAMP / SMTP / 1Gbit LAN Wi-Fi option / IPv4/v6

警子(けいこ)ちゃん4GX / DN-1500GX シリーズ

「ネットワーク監視ユーザー」「手軽に監視したい方」にオススメです

型式	DN-1500GX-N●●■◆　(●●:ランプ灯数　■:レンズカラー　◆:ボディカラー)
警報	ランプ、ブザー、音声ファイル再生(MP3ファイル 最大20ファイル登録可)
ランプ / 発光色	高輝度LED(5灯(赤・黄・青・緑・白) ・ 3灯(赤・黄・緑) ・ 1灯3色(赤・黄・緑および組合せ※1)
有線LAN	ギガビットイーサ(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴエーション)
サポートプロトコル	ARP、HTTP、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1/v2c/v3)、TCP/IP、UDP
監視	最大20ノード(IPv4、IPv6ノード、ホスト名合わせて)の死活監視+最大40SNMPトラップ監視
設定方式	Webブラウザを介して、手順に従い設定
電源	専用ACアダプタ AC100V 50/60Hz(標準付属)
消費電力	約10W(全灯(5灯)+スピーカ鳴動時)、約4W(監視動作時)
使用環境条件	温度:0～45℃、湿度:20%～85%RH(結露しない事)、海抜:3000m以下
サイズ / 質量	W160mm×D125mm×H:5灯(263mm/0.8kg)・3灯(203mm/0.8kg)・1灯(143mm/0.5kg)

※1:光の混合なので減色混合になります。　※その他詳細仕様は、別紙カタログをご参照ください。

HowTo 1　PCからのコマンド操作によって、様々な警報動作！死活監視も可能です！

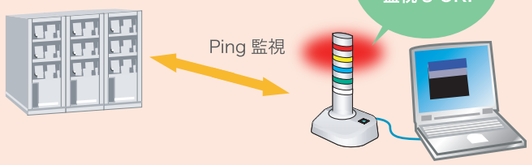

HowTo 2　各社監視ソフトウェアと連携！ソフトからの制御コマンドで警子ちゃんがお知らせする連携プレー



連携ソフト詳細は、WEBをご覧ください。

警子ちゃん パートナー　検索

※rsh を標準実装していない Windows OS(7/8 など) でのご使用の場合は [ISA Remoteshell "IRSH"](次頁オプション) のご使用をお薦めします。

接点信号監視制御付加モデル　ーLED灯ー

Speaker OUT / 4ch×4ch DI/DO / SMTP / 1Gbit LAN Wi-Fi option / IPv4/v6

警子(けいこ)ちゃん4G+(プラス) / DN-1510GL シリーズ

「ネットワーク監視、接点監視/制御ユーザー」にオススメです

型式	DN-1510GL-N3LC◆　(3L:ランプ灯数(3灯)　C:レンズカラー(色付)　◆:ボディカラー)
警報	ランプ、ブザー、音声ファイル再生(MP3ファイル 最大20ファイル登録可)
ランプ / 発光色	高輝度LED(3灯(赤・黄・緑))
有線LAN	ギガビットイーサ(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tのオートネゴエーション)
端子仕様	圧着端子不要のネジ固定方式。プラグ端子(接点入力(DI):4ch、接点出力(DO):4ch)各1
サポートプロトコル	ARP、HTTP、ICMP、RSH、NTP、SMTP、SNMP(v1/v2c/v3)、TCP/IP、UDP
監視	最大20ノード(IPv4、IPv6ノード、ホスト名合わせて)の死活監視+最大40SNMPトラップ監視+4接点入力
設定方式	Webブラウザを介して、手順に従い設定(ボタン電池などは使用していません)
電源	専用ACアダプタ AC100V 50/60Hz(標準付属)
消費電力	約10W(全灯(3灯)+スピーカ鳴動時+入出力端子動作時)、約4W(監視動作時)
使用環境条件	温度:0～45℃、湿度:20%～85%RH(結露しない事)、海抜:3000m以下
サイズ / 質量	W150mm×D183mm×H215mm　/　1.3kg(※ACアダプタ除く)

HowTo 1　各種センサーからの外部情報をキャッチ&警報動作に加え、他機器との連携も！

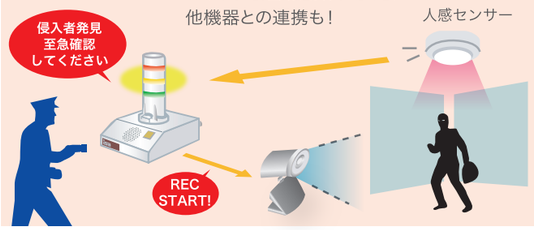

HowTo 2　TCPソケット通信(TCP/IPを使用したプログラム通信)で、サーバーやPLCなどの機器と通信も！

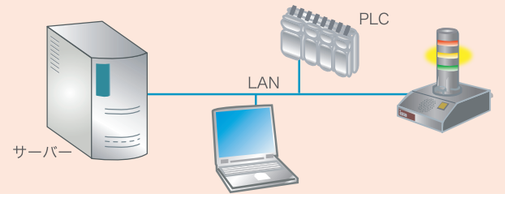

ネットワーク対応警告灯　ー回転灯ー

警子(けいこ)ちゃん4G+(プラス)

「とにかく目立たせたい方」にオススメです

LAMP / Buzzer

DN-1510GL

型式	(1灯)DN-1510GL-N1R (3灯)DN-1510GL-N3R
警報	ランプ、ブザー
ランプ/発光色	(1灯)回転灯(電球)/黄色 (3灯)回転灯(パワーLED)/赤・黄・緑
サポートプロトコル	ARP、HTTP、ICMP、RSH、NTP、SMTP SNMP、TCP/IP、UDP
監視	死活20+SNMPトラップ40+接点4
設定方式	Webブラウザを介して、手順に従い設定
電源供給	AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
消費電力	最大25W
サイズ	(1灯)W150xD183xH249mm (3灯)W150xD183xH405mm
質量	(1灯)1.8kg・(3灯)2.2kg(本体のみ)

オフィスや工場他、室内外の壁にも光が反射しやすいため、素早く“気付き”、いち早い対応に繋がります。

各種保守サービス

ご購入後、お客様に安心して長期にご利用いただくための保守サービスをご用意しております。特に5年パック保守は、単年契約の更新手続きを繰り返す手間が省けるうえに費用もお得です。

■安心の先出しセンドバック（交換修理）保守サービス

万が一、警子ちゃん製品が故障した場合、修理完了まで代替機の貸与を行います。　代替機は修理完了後本体が戻るまでご利用いただけます。

警子ちゃん 保守　検索

PoE給電対応モデル

警子(けいこ)ちゃん4PX

PoE給電対応ネットワークの機器監視

警子ちゃん4GXの機能にPoE受電を付加

DN-1550PXシリーズ

※ACアダプタが付属しています。
PoE開通まで「警子ちゃん4GX」としてお使いいただけます。

その他　ーセット製品・オプション品ー

警子(けいこ)ちゃん　ー 警子ちゃん各種オプション品 ー

○ :対応機種

DN-1500GL-WK　4GX　4G+

※専用品です。市販品はご使用いただけません。

無線LANキット
警子ちゃん本体に挿しこむことで、無線LANモデルにグレードアップし、使用できます。

DN-15VM-V1　4GX　4G+　4PX

音声ファイル集
「警告！」「至急連絡してください！」など、再生可能な各シーンを想定した約120種の音声メッセージ集です。

SP-IRSH2-WP1　4GX　4G+　4PX　Ⅱ

ISA Remoteshell Ver.2
リモートシェルコマンドを標準で実装していないWindowsOS上で使用できます。

DN-1300WM　4GX　4PX　4UX　3G

壁面取付マウント
本製品を壁面に取り付けることで、警子ちゃん本体を壁面に対し、垂直に設置できます。

DN-15KWM　4G+　Ⅱ

壁面取付キット
本製品を壁面に取り付けることで、警子ちゃん本体を壁面に対し、垂直に設置できます。

AS-10　4GX　4G+　4PX

拡張アンプスピーカ
警子ちゃん本体背面の3.5mmφミニジャック、オーディオライン出力口へ挿して使用できます。

※有償保守については、別途お問い合せください。　※その他詳細仕様は、別紙カタログをご参照ください。