

DN-1000R 警子ちゃんII

光センサー model DN-S08P




Embedded Solutions

装置の故障ランプ・運転ランプなどの点灯・消灯を検出し、警子ちゃん で通知します



!! 異常発生 !!

接続はオプションのセンサー接続ユニット model DN-C02 で簡単!

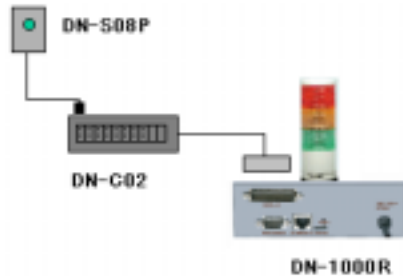

DN-S08P背面の両面テープを監視する装置のランプに貼り付けます。あとはセンサー接続ユニット DN-C02 にコネクタを差込み、DN-C02 と警子ちゃん をコネクタで接続するだけです。



警子ちゃん
センサー設定画面

ライトが点灯し、ブザーが鳴ります
警子ちゃん で設定した通知先へ通知します

センサー仕様 model DN-S08P

検出素子	フォト・トランジスタ
最大感度波長	800 (nm)
感度	0.1 (mW/cm ²)
角度	±6°
寸法	18mm(W) × 23mm(H) × 13mm(D)
重量	80g
ケーブル長	5m

センサー接続ユニット model DN-C02

接続チャンネル数	最大8チャンネル
寸法	90mm(W) × 30mm(H) × 70mm(D)
重量	350g
ケーブル長	1.6m
コネクタ形状	DB-25S (DN-1000Rへ)

企画・開発・販売元



株式会社アイエスエイ

〒160-0022 東京都新宿区新宿6-24-16 日本生命ビル

TEL:03(3208)1563 FAX:03(3208)1335

info@isa-j.co.jp <http://www.isa-j.co.jp>