

株式会社アイエスエイ

DN-1500GX から DN-1700GX への 設定データ移行手順書

ソリューション営業部技術サポート課

2022年9月13日

【DN-1500GX から DN-1700GX への設定データ移行作業に当たり】

・留意事項

DN-1700GX に設定データの移行をする場合、本紙作業を最初に行ってください。

設定データ移行に際して、

DN-1500GX のバックアップファイルから DN-1700GX にリストア出来ない項目が以下 6 項目あります。

これらは個別に手動設定を行う必要があるため、DN-1700GX にバックアップファイルのリストアを行った後に実施して下さい。

また、設定方法の詳細は DN-1700GX の取扱説明書をご確認ください。

- 1.基本設定(本体情報・LAN 設定・時刻設定・管理ユーザ設定)
- 2.電子メール設定
- 3.音声ファイル設定
- 4.TCP ソケット通信設定
- 5.UDP ソケット通信設定
- 6.アラーム解除設定

・作業手順

1. 現行機 DN-1500GX から設定データのバックアップファイルを取得
2. 入替機 DN-1700GX に上記バックアップファイルのリストア
3. DN-1700GX に手動設定作業

手順 1. DN-1500GX の設定データバックアップ

・DN-1500GX の Web 設定ツール左項目の一番下「設定データバックアップ/リストア」内

設定データバックアップ項目”バックアップ”をクリック、[backup.gz]ファイルがダウンロードされます。

図 1: DN-1500GX バックアップ画面(GoogleChrome)

管理ツール > 設定データのバックアップ/リストア

設定データのバックアップ/リストア

設定データバックアップ

バックアップするにはボタンを押下してください。

バックアップ

設定データリストア

ファイルを選択 選択されていません リストア

設定データのエキスポート (CSV形式ファイル)

(設定データを選択) エクスポート

設定データのインポート (CSV形式ファイル)


ファイルを選択 選択されていません インポート

backup.gz

手順2. DN-1700GX へ設定データバックアップファイルのリストア

- ①DN-1700GX の Web 設定ツール左項目の一番下「設定データバックアップ/リストア」内
設定データリストア項目”ファイル選択”をクリック、手順1で取得した[backup.gz]ファイルを選択します。
“ファイル選択”の右横に[backup.gz]と表示されているのを確認して”リストア”をクリックします。

図2：DN-1700GX リストア画面(GoogleChrome)

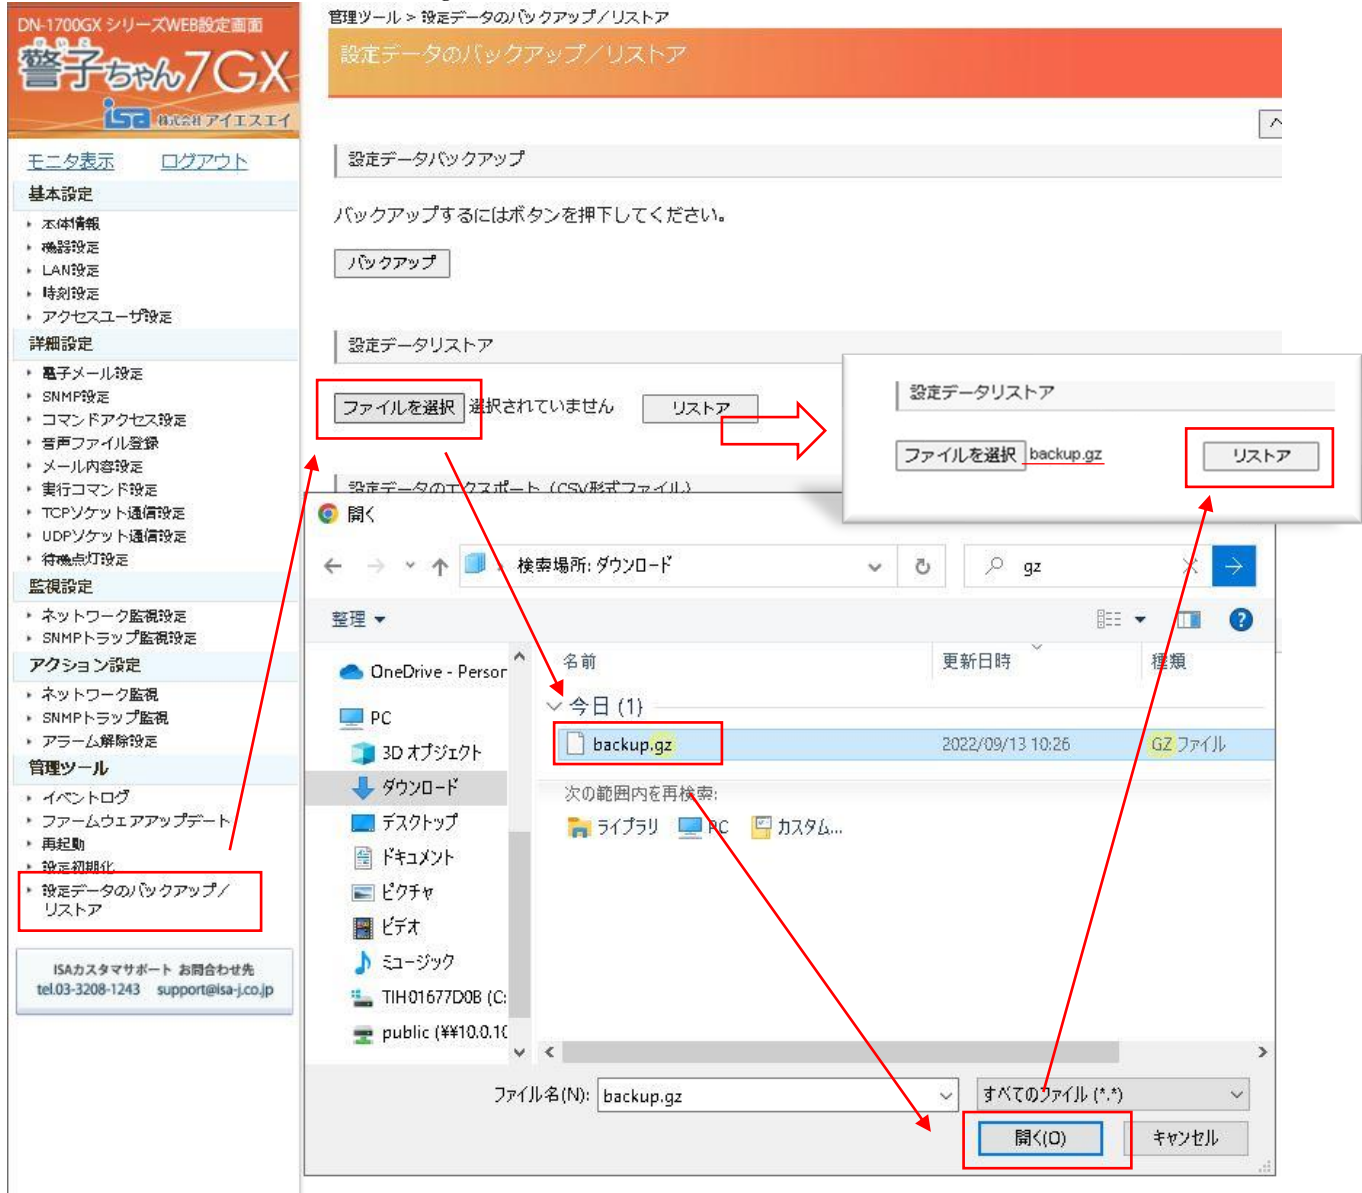

- ②”リストア”クリック後リストアする項目の選択画面になるため、“全選択”を選択します。
 全部の項目に青チェックが入りますので、“イベントログ”のチェック外した上で”リストア”をクリックして下さい。
 画面が遷移しますので、各設定がリストアされていることを確認して下さい。

図 3 : DN-1700GX リストア項目選択画面



※注意※

右上図[*]がついている項目は選択の青チェックが入りますが、設定データはリストアされません。
 DN-1500GX のバックアップファイルから“イベントログ”をリストアすることで、イベントログ最大件数が「1000 件」から「200 件」までに変化します。本体の設定初期化を行うことで「1000 件」までに戻すことができます。

手順 3. DN-1700GX に手動設定作業

- ・リストアされない各項目の設定作業を行ってください。

取扱説明書は以下よりユーザー登録をしていただくことでダウンロードしていただけます。

<https://isa-j.co.jp/support/user/>

取扱説明書をご確認の上、ご不明な点がございましたら以下までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ先：株式会社アイエスエイ 技術サポート課

Mail : support@isa-j.co.jp

Tel : 03-3208-1243

以上。