

16ch ISAの入出力(DIO)監視制御装置

DN-3600A/DN-3600B

DN-3600A AC入力電源アダプタタイプ
DN-3600B DC48V電源タイプ

取扱説明書/仕様書/三面図
無料ダウンロード



機器監視、接点入力監視、接点出力制御が簡単に行えるSuperDIO装置

データセンターや通信施設、監視施設などの基盤装置として利用される電源機器、各種センサーからの接点情報を監視し、さらにそれらと組み合わせて使用するIT機器やネットワーク装置の死活監視や異常監視を行います。信号から機器の異常を検知すると、音声や電子メール等で周囲の作業員やIT管理者に異常の発生を通知。収集したステータスデータは、機器の稼働管理、予防保全や分析にも活用できます。



DN-3600A DN-3600B



接点の入出力

センサー/接点情報を高速監視制御


監視機能

IT機器の死活監視、異常監視

コマンド



SNMP TRAP、rshコマンド、TCPソケット通信

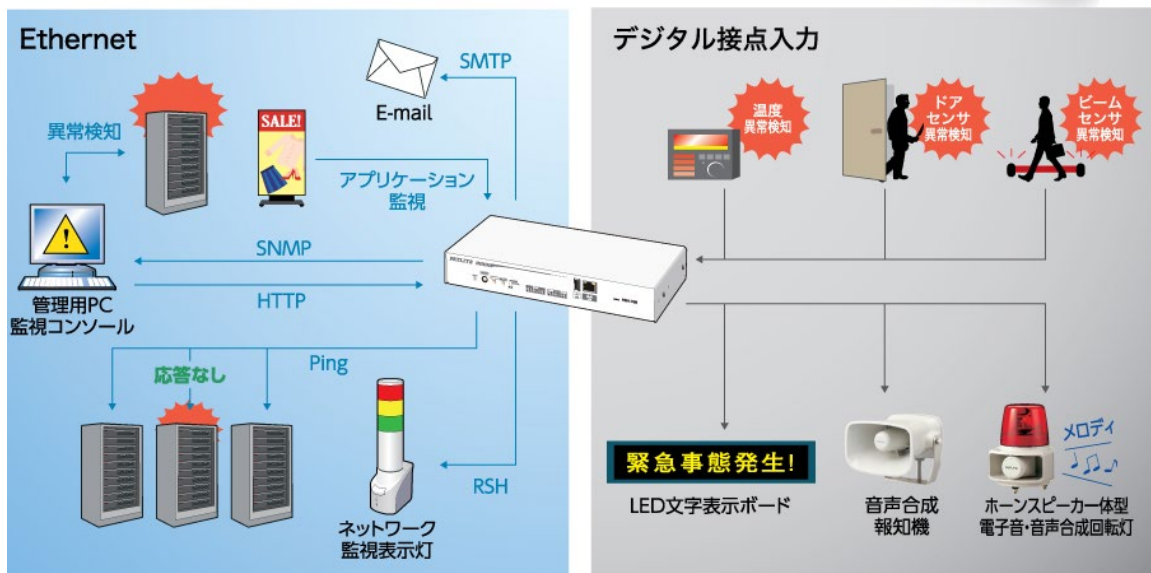『現場情報』をいち早く。統合環境で総合的に！



DN-3600A/DN-3600B ー 機能と仕様

製品ラインナップ

インターフェース	AC入力電源アダプタタイプ	DC48V電源タイプ
外観		
型式	DN-3600A (24VDC電源入力)	DN-3600B (48VDC電源入力)
サイズ	W170 × H47 × D136 (mm) 900g	

本体仕様


警報入力数(DI) 警報出力(DO)	オプション	-T1	-T2	-T3	-T4	-T5
	DI		16ch	12ch	8ch	4ch
DO		0ch	4ch	8ch	12ch	16ch

※上記5つの構成から購入時にご指定いただけます

入力信号	フォトプラ入力(無電圧接点入力、マイナスコモン) ー LED表示灯付き 最大DC24V、7mA 絶縁タイプ入力 4chごとの独立絶縁電源内蔵
出力信号	絶縁型フォトMOSFET出力ー LED表示灯付き 最大48V、500mA
DI/DO接続端子台仕様	圧着端子不要、3.81mmピッチ端子プラグ、着脱可能
MPU	ARMコア 1.2GHz 32bit
オーディオ出力	1ch、3.5mmφミニジャック、オーディオライン出力(ステレオ、16Ω、46mW)
有線LAN	ギガビットイーサ (10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T オートネゴシエーション)・100Mbps全二重/半二重、10Mbps全二重/半二重) リンクステータスLED、アクティビティLED 付
セキュリティ	(暗号) AES、DES、3DES (認証) SHA1、MD5
対応SNMP	SNMPv1、SNMPv2c、SNMPv3
音声ファイル	MP3形式、最大20ファイル(合計10Mバイト)まで登録可能
コマンドによる制御	rsh、snmpset、TCP/IPソケット通信により、遠隔装置やアプリケーション等から、あるいは他の本機からDI/DO各チャンネルと音声ファイルの制御可能
監視機能	接点入力監視 購入時指定の0,4,8,12,16ch
ネットワーク監視	20ノード
SNMPトラップ監視	128トラップ
電源	100/200VAC 50/60Hz(DN-3600A、ACアダプタによる) 48VDC(DN-3600B)
消費電力(最大)	最大 4W (DI 16chモデル 全接点入力On 時)
外形寸法	W170 × H47 × D136 (mm)
質量	900g


各部名称、接点信号端子仕様

DN-3600A 正面

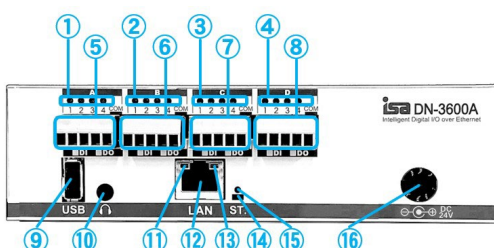

- ①-④: 入出力ステータスLEDランプ
- ⑤-⑧: 入出力端子 (4ch毎)
- ⑨: USBコネクタ(メンテナンス用)
- ⑩: Audioコネクタ
- ⑪: Etherアクティビティランプ(緑LED)
- ⑫: LANポート(10/100/1000Base)
- ⑬: Etherリンクランプ(黄LED)
- ⑭: STATUS LEDランプ(緑LED)
- ⑮: RESETボタン
- ⑯: DCジャック

DN-3600B 正面

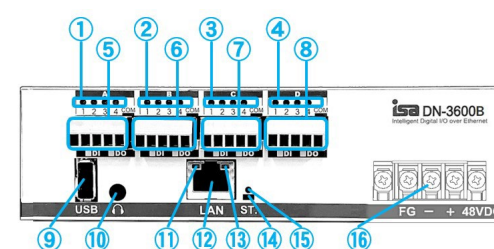

- ①-④: 入出力ステータスLEDランプ
- ⑤-⑧: 入出力端子 (4ch毎)
- ⑨: USBコネクタ(メンテナンス用)
- ⑩: Audioコネクタ
- ⑪: Etherアクティビティランプ(緑LED)
- ⑫: LANポート(10/100/1000Base)
- ⑬: Etherリンクランプ(黄LED)
- ⑭: STATUS LEDランプ(緑LED)
- ⑮: RESETボタン
- ⑯: 電源端子台DC48V 直流電源の端子台です。DN-3600B用

※ OS名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。 ※ 外観、仕様、価格等は予告なく変更する場合があります。



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書(マニュアル等)をよくお読みの上、正しくお使いください。



● 開発・製造元



株式会社 アイエスエイ

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16 新宿6丁目ビル

TEL 03-3208-1563

FAX 03-3208-1335

URL <https://isa-j.co.jp/>

MAIL info@isa-j.co.jp

● 販売・お問い合わせ先