

オンライン警告灯

警子ちゃん3Gシリーズ

DN-1300BZ 接点信号入力タイプ

警子ちゃん3G保守サポート

壊れてるかな?すぐ直るかな?にお応えして保守サポートパックをご用意しました。

1年ごとの更新と5年まとめたの2タイプ。プロジェクトに合わせてお選びください。

注:保守契約締結可能期間はご購入後2年以内となります。詳細はWebでご確認ください。

注:DN-1300BZでの1灯モデルはカスタム品です

DN-1300BZの特長

■移行も簡単、機能は強化

警子ちゃん3G DN-1300BZは、機器からの接点信号を入力して制御するモデル。市場にある多くの接点信号入力型警告灯と配線方式の互換性を維持。裏面に端子台を設け、すぐ配線完了。

■多様な設置環境に対応

センサー端子が集まる監視センタ。いくつかのPLCで制御されている生産、流通現場。清潔感を必要とする食品製造。環境にマッチするライトグレーとダークグレーをご用意。

■選択できるランプバラエティ

注意・警告表示にも変化が到来しています。同じ注意でも、状態と遷移の組合せが必要に。互換性重視の3灯、豊富な表現力の5灯。両者、標準品です。

■一体感のあるデザイン

環境に合わせた色配置。存在を明らかにするダークグレーボディーに色付きレンズ。環境にとけ込む、ライトグレーボディーに透明レンズ。組合せも豊富。

■簡単な結線、即連動

センサー出力、リレー出力、PLC出力等々、自動化装置の出力をそのまま接続。結線も簡単。しかも自立型なので、好みの場所にそのまま置いてすぐ使えます。

■お求め易い価格


まずご利用のアイデアありき。それに合わせられる警子ちゃん3Gの製品コンセプトと購入しやすい価格。きっとご満足いただける製品です。

警子ちゃん3G DN-1300BZ 接点信号入力タイプ 機能と仕様

DN-1300 **B** **Z** - ●●●●●●

●に省略記号を組み合わせて一つの製品番号になります。


グレード	ランプ	レンズ	ボディ
GL LAN接続用 	5L 5灯モデル 	C 色付きレンズ 	B ダークグレー 
SE USB接続用 	3L 3灯モデル 	S 透明レンズ 	W ライトグレー 
BZ 接点信号入力用 	1G/1R 1灯モデル (カスタム) 		

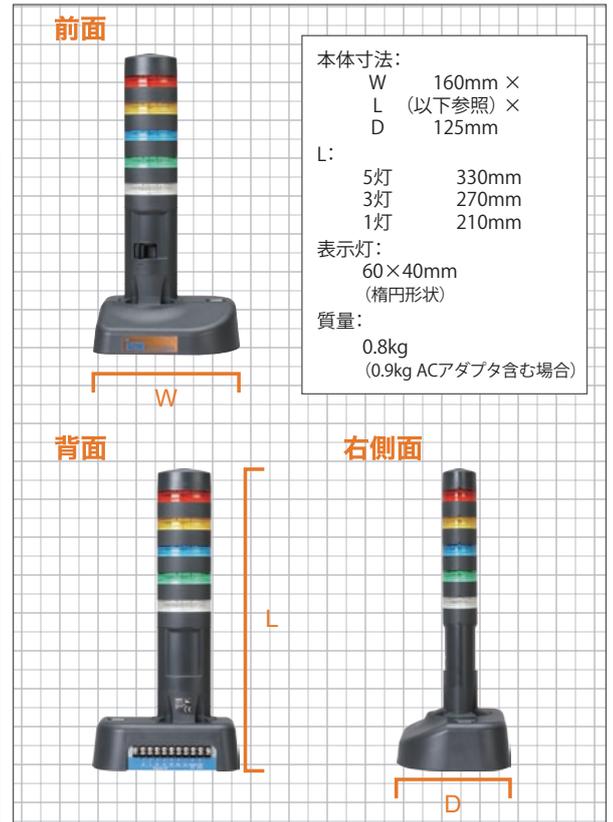

本体仕様

グレード	DN-1300BZ-XXXX
ランプ発光色	5灯(赤、黄、青、緑、白) 3灯(赤、黄、緑)
ブザー	連続音(Pー、Pー、Pー、…、約35回/分) 断続音(PPPP…、約700回/分) 3.3kHz/70~90dB
ブザー音切替え	押しボタンスイッチ(電源ランプ兼ねる)
制御方式	端子台接続による回路の開閉
使用環境条件	温度：0~45℃ 湿度：20%~85%RH (結露なきこと) 標高：3,000m以下
電源供給	AC/DC 24V
定格電流	赤、黄：5mA 青、緑：30mA 白：20mA ブザー：110mA

配線仕様

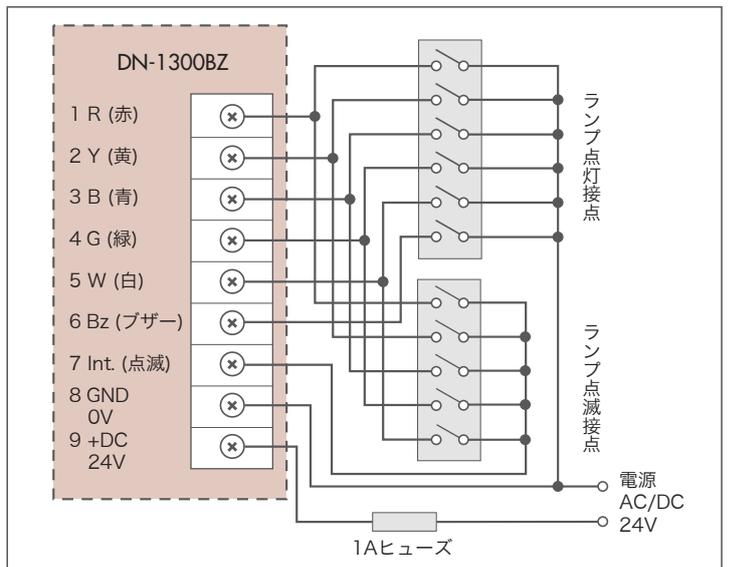

詳しくは    <http://www.警子ちゃん.com/>

※ OS名、メーカー名、機種名等は一般に各メーカーの登録商標です。
 ※ 外觀、仕様、価格は予告なく変更する場合があります。



安全に関するご注意

ご使用前に取扱説明書(マニュアル等)をよくお読みの上、正しくお使いください。



● 開発・製造元



株式会社 アイエスエイ

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16 新宿6丁目ビル

TEL 03-3208-1563

FAX 03-3208-1335

URL www.isa-j.co.jp

MAIL info@isa-j.co.jp

● 販売・お問い合わせ先