


## DN-1600U、ドライバーインストールに関して

2021/06/22 現在  
株式会社アイエスエイ

Windows 7/8.1/10 での、USB-シリアルポートのドライバーに関して、インストール方法をご案内いたします。

1. ページのリンク先にある「CDM v2.12.36.2 WHQL Certified.zip」を任意の方法で、お使いになるPCにコピーし、解凍しておきます。
2. PCのデバイスマネージャより、該当する「FT232RL USB UART」を右クリックして、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。

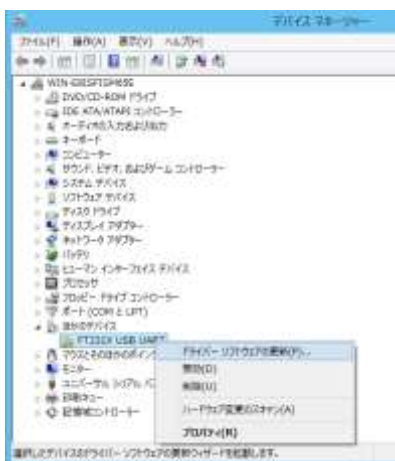

3. 次の画面で、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。




(次ページに続きます)

4. 次の画面で、「参照」ボタンをクリックします。



5. 次の画面で、先ほど PC にコピーした「CDM v2.12.36.2 WHQL Certified」フォルダを選択して、「OK」ボタンをクリックします。




6. 「OK」ボタンをクリックすると、前の画面に戻りますので、「次へ」ボタンをクリックします。
7. インストールに時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。  
完了したら、以下のような画面が表示されますので、「閉じる」ボタンをクリックします。



8. 次に、COM ポートのインストールを行います。

(次ページに続きます)

9. デバイスマネージャーの「USB Serial Port」を右クリックして、「ドライバーソフトウェアの更新」をクリックします。

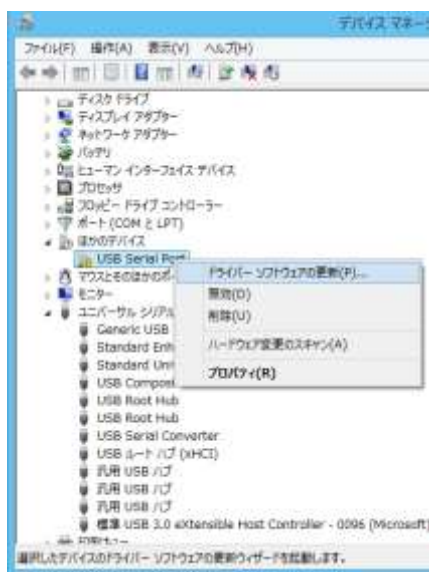

10. 次の画面で、「コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します」をクリックします。



11. 次の画面で、「次へ」ボタンをクリックします。  
このとき、「次の場所でドライバーソフトウェアを検索します」の欄に、先ほどインストールに使った「CDM v2.12.36.2 WHQL Certified」フォルダが指定されていない場合は、「参照」ボタンよりフォルダ選択し、「次へ」ボタンをクリックします。



12. インストールに時間がかかる場合がありますので、しばらくお待ちください。

完了したら、以下のような画面が表示されますので、「閉じる」ボタンをクリックします。



画面の場合ですと、COM5 が通信ポートに指定されています。

- 以降の流れに関しては、先ほどお送りしました DN-1600U のマニュアルの 11 ページ以降「2-4 動作確認」から確認してください。

以上となります。お疲れ様でした。