

報道関係者各位
プレスリリース

2025 年 6 月吉日
株式会社アイエスエイ

小型 2 系統リブータ GigaBoot GB2105A 受注開始 ネットワーク機器の監視/自動再起動（リブータ）をもっと簡単に！

ルータなどのネットワーク機器、監視カメラ、レコーダーやリモート PC などの異常時に自動復帰

株式会社アイエスエイ(略称：ISA、東京都新宿区新宿、代表取締役社長：柳原 康慈)は、ご好評をいただいておりますギガビット対応のネットワーク機器監視/電源管理・制御装置(リブータ) GB2000 シリーズ(GB2110A/GB2130A/GB2132A)の優れた機能を引き継ぎつつ、手軽に使用できる小型 2 系統の GB2105A をラインナップに加え、2025 年 6 月 1 日から受注を開始いたしました。



<製品の概要>

GB2000 シリーズは、ルータ、ハブ、監視カメラ、レコーダ、デジタルサイネージやリモート PC などのネットワーク機器の異常をネットワークを通して監視し、万一異常を検知した時に自動的に電源を再投入して自動復帰させるリブータです。また、遠隔からの指令により電源 ON/OFF/リブータ操作も可能です。

<製品の特長>


- ギガビット LAN 標準搭載（IPv4/v6 対応）
- 監視対象は最大 64 サービス
- 2つのアース付抜け止めコンセントで個別電源制御

GB2105A



GB2105A 正面・背面写真

概要図

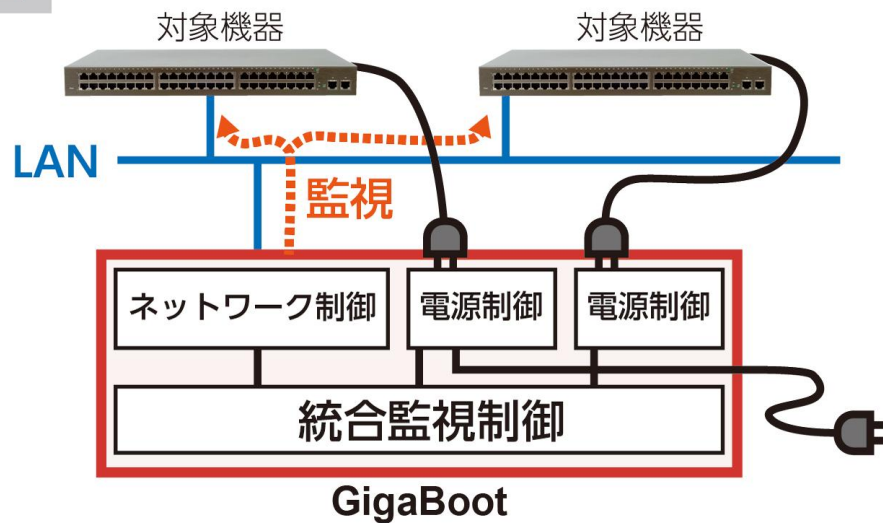

GigaBoot シリーズ 概要図

＜製品の仕様＞

ハードウェア仕様		
入力電源	電圧	100VAC
	電流	最大 15A
	周波数	50/60Hz
	入力端子	NEMA 5-15P プラグ付きコード 1.8m
出力電源	電圧	100VAC（入力電圧と同じ）
	電流	合計最大 15A
	周波数	50/60Hz（入力周波数と同じ）
	アウトレット	アース付き 2P 抜け止めコンセント （NEMA 5-15R 互換）2 口
ネットワーク	GbE	1
スイッチ	リセット SW	1
	DIP SW	2
LED 表示	PWR LED	1
	OUTLET LED	2
寸法(mm)		W125×D200×H42（突起部除く）
質量		約 1kg
本体電源		100VAC 50/60Hz
使用環境条件	温度	-10～+45℃
	湿度	95%RH 以下（結露なきこと）
適合規格		PSE, VCCI クラス A, RoHS

ソフトウェア仕様		
電源制御 ・管理	LAN 監視機能 による自動制御	自動リポート ※リポートは各系統毎に設定可能
	遠隔制御	WEB/コマンド(TENLENT/SSH/SNMP/HTTP)による ネットワーク経由制御
LAN 監視 機能	Ping 監視	Ping 監視異常でアウトレットを自動リポート
	ポート監視	任意のポート監視を行い異常時にアウトレットを自動リポート
通知機能		SNMP トラップ/電子メール
WEB サーバ		HTTP/HTTPS 対応、各種設定、電源制御、ステータス 表示

ネットワーク	IPv4/IPv6、DHCP 対応、リンクスピード・DUPLEX 指定
セキュリティ	アクセスユーザにアクセス権限を持たせる（情報参照・制御・設定更新）
	IP フィルタ
	WEB 通信内容の暗号化は HTTPS にて対応
ロギング機能	イベントログは 1000 件まで ロギングする種別を指定可能

- 受注開始日 : 2025 年 6 月 1 日
- 出荷開始月 : 2025 年 8 月～
- デモ機貸出開始 : 2025 年 8 月～
- 年間販売予定数量 : 1,200 セット
- 製品サイト : <https://isa-j.co.jp/product/gb/gb2105a/>

<会社概要>

株式会社アイエスエイは、ネットワーク技術の中核に据え、『測る』『知らせる』『対応する』『守る』という 4 つの領域で、製品の開発・販売・サポートを行ってきた 1979 年創業の IT メーカーです。

商号 : 株式会社アイエスエイ
 代表者 : 代表取締役社長 柳原 康慈
 所在地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-24-16 新宿 6 丁目ビル
 設立 : 1979(昭和 54)年 10 月
 事業内容 : ネットワーク警告灯、IoT 計測機器、IT 機器の自動運転システム、
 UPS・PDU 等の電源関連装置、遠隔監視装置、HP、Sun 等のリファービッシュビジネス
 資本金 : 10,000 万円
 URL : <https://isa-j.co.jp/>
 E-mail : info@isa-j.co.jp